


KARTA POMIAROWA BRAMA GARAŻOWA

Nazwa klienta:
Adres klienta:
E-mail:.....
Numer kontaktowy:

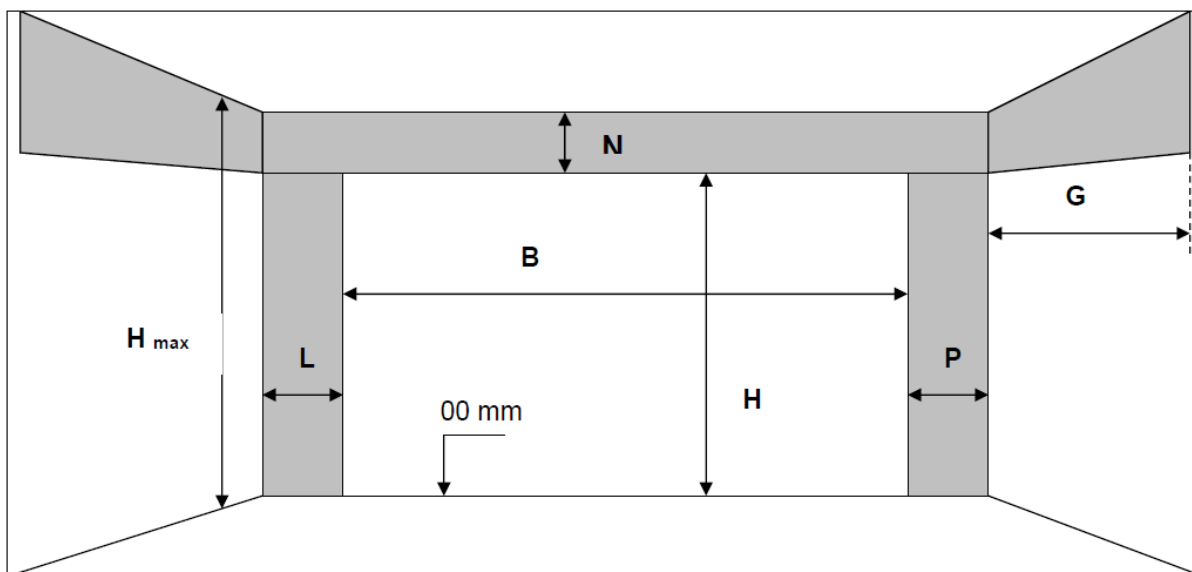

- B = Szerokość otworu
- H = Wysokość otworu
- H_{max} = Wysokość pomieszczenia do najniższego punktu (np. belka stropowa)
- N = Wysokość wolnego nadproża
- G = Głębokość - wolna przestrzeń pod sufitem
- L = Szerokość węgarka lewego (min. 100mm)
- P = Szerokość węgarka prawego (min. 100mm)

Osobne wejście do garażu: TAK NIE
Wymiary dotyczą: Otwór wykończony Budynek w stanie surowym
Rodzaj bramy:

Notatki / rysunki:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Montaż bramy przeprowadza się za otworem wjazdowym, w wykończonym garażu z gotową posadzką i otynkowanymi ścianami. Po zakończeniu montażu nie powinno się wykonywać prac tynkarskich w obrębie bramy, gdyż zachlapanie jej i konstrukcji tynkiem (często zawierającym substancje żrące, np. wapno) może prowadzić do odbarwień lub korozji elementów. W przypadku zastosowania napędu oraz urządzeń peryferyjnych (fotokomórki, włączniki klawiszowe, klawiatury kodowe itp.) przygotowanie instalacji elektrycznej należy do inwestora według wytycznych dostarczonych na zapytanie.