

## Kosztorys OF/19/4866 10/08/2019

ul. Brukowa 8  
91-341 Łódź, Polonia  
tel. 0048 42 27 96 224  
fax. 0048 42 20 39 463  
NIP (IVA): 947 198 69 10

PL KLIENT POLSKA


tel. 0048 42 27 96 224  
fax. 0048 42 20 39 463  
NIP (IVA): 947 198 69 10  
www.fintecnic.eu

fintecnic@fintecnic.eu  
preventivi@fintecnic.eu  
italia@fintecnic.eu

ID klienta: PL0001

Twoja referencja: PRZYKŁADOWA WYCENA - OKNA ALUPLAST 7000NEW + BALKON HS


Okno 001	Ilość : 1	System : Ideal 7000 NEW	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	-------------------------	--

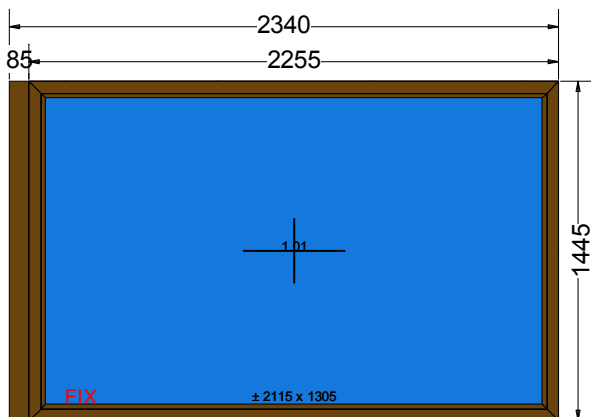

Widok wewnętrzny

<b>Ościeżnica</b>	170002 ościeżnica OKIENNA STANDARD ( gł. 85 mm, 6k )		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
<b>Profil peryferyjny</b>	Do lewej: 140248 Łącznik kątowy 90 st + Stal / ALUPLAST (Nie obliczone)		
<b>Szklenie</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
<b>Skrzydło</b>	Fix w ramie		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Komunikaty</b>			
<i>Ościeżnica: ID7000_170002</i>	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB		
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 0,65 W/m²·K		
<b>Waga jednostkowa</b>	113,2 Kg		
<b>Obwód</b>	7,4 m		
<b>Akcesoria</b>	<b>Wymiar</b>	<b>Ilość</b>	
141248127 ŁĄCZNIK 90 st. 2str. Orzech / ALUPLAST	1 445,00 mm	1,000	
<b>Szklenie</b>		<b>Wymiary</b>	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	2145 x 1335	
<b>Cena</b>			
<b>Okno</b>	1809,7 PLN	-38,00%	1 122,01 PLN


Okno 002	Ilość : 1	System : Ideal 7000 NEW	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	-------------------------	--

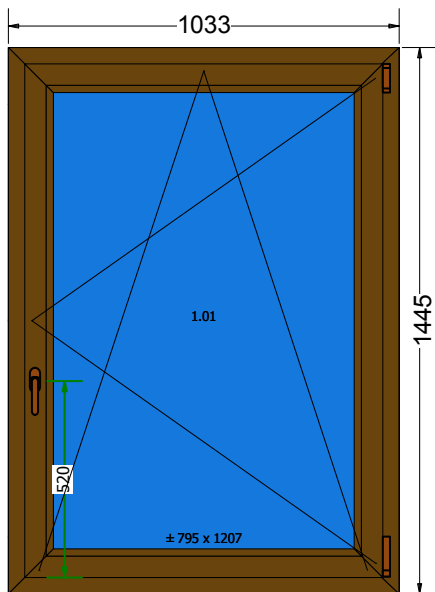

Widok wewnętrzny

<b>Ościeżnica</b>	170002 ościeżnica OKIENNA STANDARD ( gl. 85 mm, 6k )		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otworki montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
<b>Szklenie</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
<b>Skrzydło</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylnie - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Komunikaty</b>			
<i>Ościeżnica: ID7000_170002</i>	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 0,79 W/m²·K		
<b>Waga jednostkowa</b>	60,4 Kg		
<b>Obwód</b>	5 m		
<b>Akcesoria</b>			<b>Ilość</b>
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 893 x 1305 )			1,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 861 x 1305 )			1,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 893 x 1305 Kwatera: 1			1,000
<b>Szklenie</b>			<b>Wymiary</b>
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		825 x 1237
<b>Cena</b>			
<b>Okno</b>	1194,02 PLN	-38,00%	-453,73 PLN
			<b>740,29 PLN</b>

Okno 003	Ilość : 1	System : Ideal 7000 NEW	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	-------------------------	--

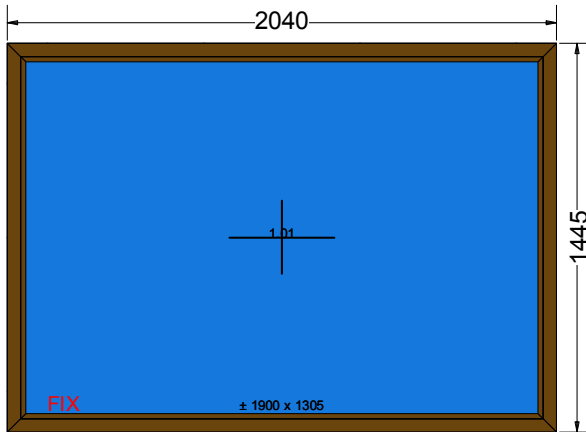


Widok wewnętrzny

<b>Ościeżnica</b>	170002 ościeżnica OKIENNA STANDARD ( gl. 85 mm, 6k )
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak
<i>- Obwód</i>	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect
<b>Szklenie</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
<b>Skrzydło</b>	Fix w ramie
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE
<b>Komunikaty</b>	
<i>Ościeżnica: ID7000_170002</i>	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 0,66 W/m <sup>2</sup> ·K
<b>Waga jednostkowa</b>	98,1 Kg
<b>Obwód</b>	7 m

Szklenie		Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1930 x 1335
<b>Cena</b>		
<b>Okno</b>	1417,03 PLN	-38,00%    -538,47 PLN <b>878,56 PLN</b>


Okno 004	Ilość : 1	System : Drzwi podnoszono-przesuwne 85 mm (ciepłe)	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--	--

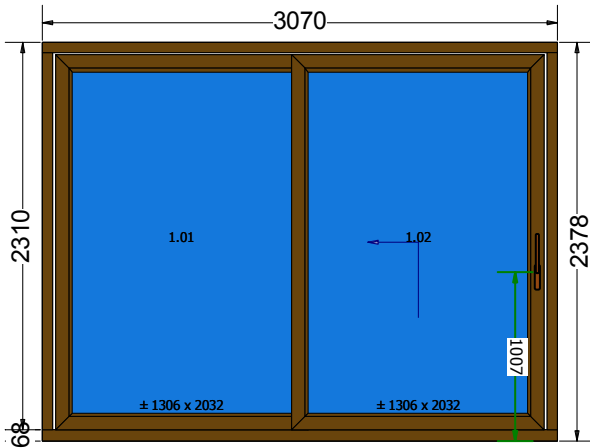

Widok wewnętrzny


<b>Ościeznica</b>	<b>Ościeznica HST 197mm</b>		
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>		
<i>Wersja HST</i>	<i>Standard</i>		
<i>- Typ progu</i>	<i>GU THERMOSTEP 68 mm</i>		
<i>- Wersja wzmocnienia w opcji STANDARD</i>	<i>Aluminiowe izolowane</i>		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	<i>V-Super</i>		
<b>Szklenie</b>	<b>4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)</b>		
<b>Skrzydło</b>	<b>170081 Skrzydło Schemat A - dwa skrzydła / jedno aktywne</b>		
<b>Listwa przyszybowa</b>	<b>LISTWA CLASSIC - LINE</b>		
<b>Okucie</b>	<b>Podnoszono- przesuwne</b>		
<i>Typ okucia</i>	<i>GU</i>		
<i>Rodzaj klamki</i>	<i>Klamka pojedyncza</i>		
<i>Kolor klamki wewnętrznej</i>	<i>Złota</i>		
<i>Kolor uchwyty zewnętrzne</i>	<i>Złoty</i>		
<b>Komunikaty</b>			
<b>Ościeznica: HST_170080</b>	<b>Rw (C;Ctr) = 25 (-1;-2) dB</b>		
<b>Współczynnik Termiczny</b>	<b>Uw = 0,83 W/m²·K</b>		
<b>Waga jednostkowa</b>	<b>331,8 Kg</b>		
<b>Obwód</b>	<b>10,9 m</b>		
<b>Aksesoria</b>			<b>Ilość</b>
Przybliżone wymiary światła przejścia (szer. całkowita x wys.): 1388 x 220			1,000
<b>Szklenie</b>		<b>Wymiary</b>	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1336 x 2062	
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1336 x 2062	
<b>Cena</b>			
<b>Okno</b>	14381,03 PLN	-38,00%	-5 464,79 PLN
			<b>8 916,24 PLN</b>

Okno 005	Ilość : 1	System : Ideal 7000 NEW	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	-------------------------	--

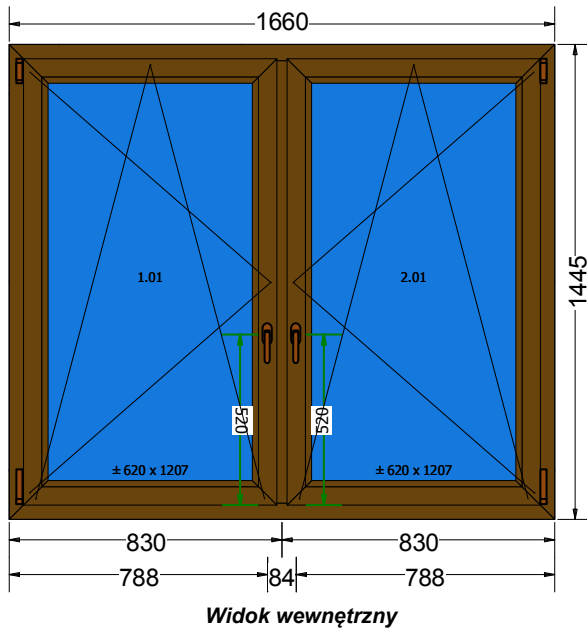


<b>Ościeznica</b>	170002 ościeznica OKIENNA STANDARD ( gl. 85 mm, 6k )		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
<b>Słupek</b>	170041 - szer. 84 mm		
<b>Szklenie</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
<b>Skrzydło 1</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylnie - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Skrzydło 2</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylnie - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Komunikaty</b>			
<i>Ościeznica: ID7000_170002</i>	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 0,82 W/m²·K		
<b>Waga jednostkowa</b>	99,8 Kg		
<b>Obwód</b>	6,2 m		
<b>Akcesoria</b>		<b>Ilość</b>	
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 718 x 1305 )		2,000	
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 686 x 1305 )		2,000	
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 718 x 1305 Kwata: 1		1,000	
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 718 x 1305 Kwata: 2		1,000	
<b>Szklenie</b>		<b>Wymiary</b>	
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		650 x 1237	
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		650 x 1237	
<b>Cena</b>			
<b>Okno</b>	2094,24 PLN	-38,00%	-795,81 PLN <b>1 298,43 PLN</b>

Okno 006	Ilość : 1	System : Ideal 7000 NEW	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	-------------------------	--

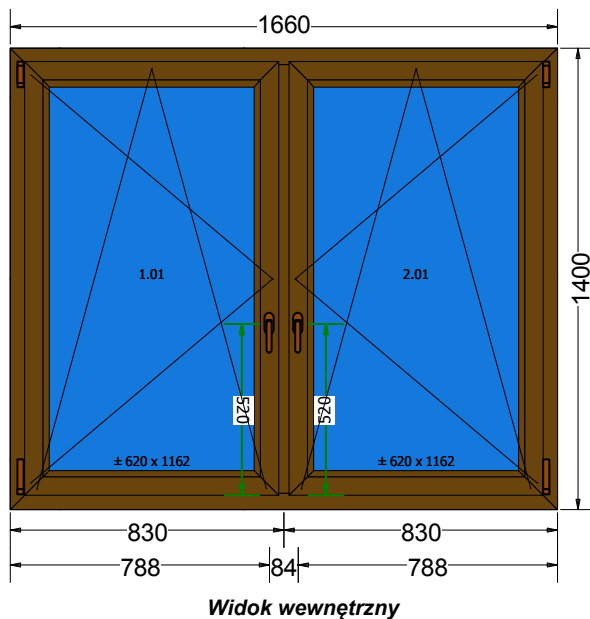


<b>Ościeżnica</b>	170002 ościeżnica OKIENNA STANDARD ( gl. 85 mm, 6k )		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
<b>Słupek</b>	170041 - szer. 84 mm		
<b>Szklenie</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
<b>Skrzydło 1</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylny - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Skrzydło 2</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylny - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Komunikaty</b>			
<b>Ościeżnica:</b> ID7000_170002	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 0,82 W/m²·K		
<b>Waga jednostkowa</b>	97 Kg		
<b>Obwód</b>	6,1 m		
<b>Akcesoria</b>		<b>Ilość</b>	
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 718 x 1260 )		2,000	
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 686 x 1260 )		2,000	
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 718 x 1260 Kwata: 1		1,000	
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 718 x 1260 Kwata: 2		1,000	
<b>Szklenie</b>		<b>Wymiary</b>	
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		650 x 1192	
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		650 x 1192	
<b>Cena</b>			
<b>Okno</b>	2047,27 PLN	-38,00%	-777,96 PLN
			<b>1 269,31 PLN</b>

Okno 007	Ilość : 1	System : Ideal 7000 NEW	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	-------------------------	--

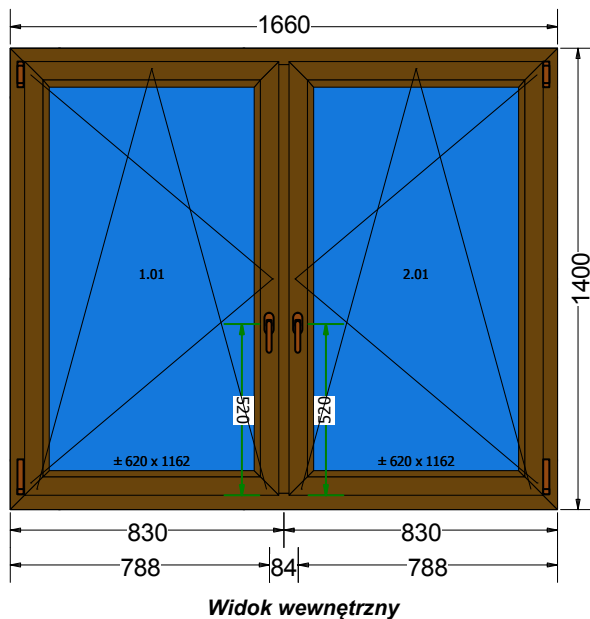

<b>Ościeżnica</b>	170002 ościeżnica OKIENNA STANDARD ( gl. 85 mm, 6k )		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
<b>Słupek</b>	170041 - szer. 84 mm		
<b>Szklenie</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
<b>Skrzydło 1</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylny - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Skrzydło 2</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylny - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Komunikaty</b>			
<i>Ościeżnica: ID7000_170002</i>	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 0,82 W/m²·K		
<b>Waga jednostkowa</b>	97 Kg		
<b>Obwód</b>	6,1 m		
<b>Akcesoria</b>			<b>Ilość</b>
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 718 x 1260 )			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 686 x 1260 )			2,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 718 x 1260 Kwata: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 718 x 1260 Kwata: 2			1,000
<b>Szklenie</b>			<b>Wymiary</b>
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		650 x 1192
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		650 x 1192
<b>Cena</b>			
<b>Okno</b>	2047,27 PLN	-38,00%	-777,96 PLN
			<b>1 269,31 PLN</b>



Okno 008	Ilość : 1	System : Ideal 7000 NEW	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	-------------------------	--

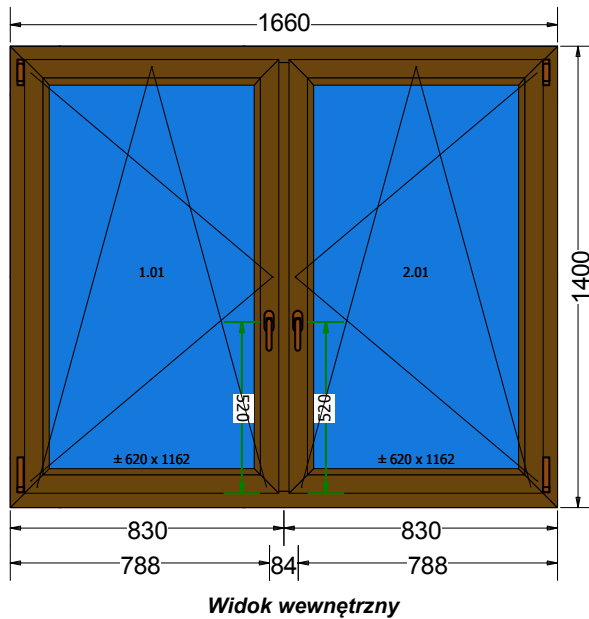

<b>Ościeżnica</b>	170002 ościeżnica OKIENNA STANDARD ( gl. 85 mm, 6k )		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
<b>Słupek</b>	170041 - szer. 84 mm		
<b>Szklenie</b>	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
<b>Skrzydło 1</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylny - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Skrzydło 2</b>	170020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE		
<b>Listwa przyszybowa</b>	LISTWA CLASSIC - LINE		
<b>Okucie</b>	Rozwierno-Uchylny - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
<b>Komunikaty</b>			
<i>Ościeżnica: ID7000_170002</i>	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
<b>Współczynnik Termiczny</b>	Uw = 0,82 W/m²·K		
<b>Waga jednostkowa</b>	97 Kg		
<b>Obwód</b>	6,1 m		
<b>Akcesoria</b>			<b>Ilość</b>
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 718 x 1260 )			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 686 x 1260 )			2,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 718 x 1260 Kwata: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 718 x 1260 Kwata: 2			1,000
<b>Szklenie</b>			<b>Wymiary</b>
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		650 x 1192
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa ( 8016 ) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		650 x 1192
<b>Cena</b>			
<b>Okno</b>	2047,27 PLN	-38,00%	-777,96 PLN
			<b>1 269,31 PLN</b>



Drzwi 009	Ilość : 1	System : Brama segmentowa ze sprężynami skrętnymi z przodu	Kolor : Kolor spoza palety standardowej
-----------	-----------	--	---

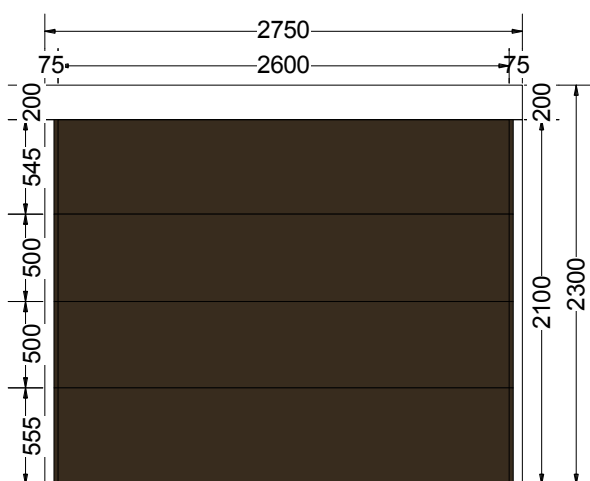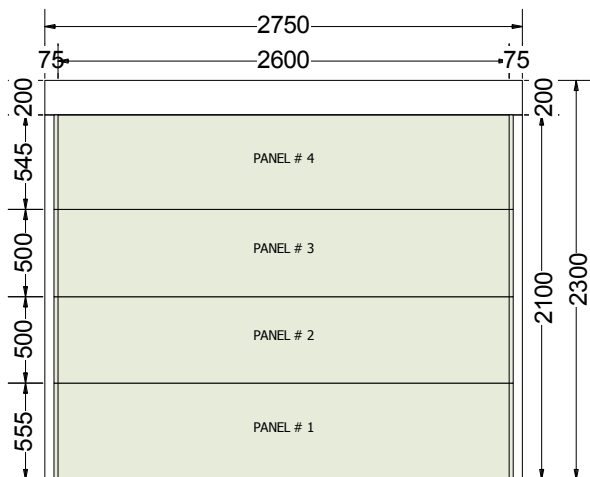

Na górze: Widok wewnętrzny  
Na dole: Widok zewnętrzny

<b>Ościeżnica</b>	#1
Konfiguracja ściany	-
<b>Skrzydło</b>	Infinity Premium
<b>Listwa przyszybowa</b>	-
Rodzaj powłoki koloru	Okleina
Kod OKLEINY osłony zewnętrznej	AP27 - Orzech
Kolor wewnętrzny osłony	Domyślny
Wysokość panelu	Domyślnie
Grubość panelu	40mm
Powłoka panelu	GŁADKI - Bez przetłoczeń
Rodzaj powieszce	Systemowe
Przedni profil nadprożowy z uszczelką	Tak
Pręt do nakręcania sprężyn skrętnych	Tak
Tylni profil wzmacniający konstrukcję	Tak
Rodzaj napędu	Elektryczny
Silnik	SOMFY - DEXXO RTS
Typ szyny silnika	Stalowa z łańcuchem 1-częściowa
Dodatkowy pilot SOMFY RTS	KeyGo 4 RTS, 4-kanalowy
Liczba dodatkowych pilotów	1
Uchwyt/Rączka	Nie
== Dodatki Premium ==	Nie
<b>Komunikaty</b>	
Skrzydło: 403_BRS	Minimalne wymiary montażowe u klienta: Głębokość garażu: 3150 mm Nadproże: 200 mm Węgarki: 75 mm
Skrzydło: 403_BRS	#BRS_0002
<b>Współczynnik Termiczny</b>	<b>Współczynnik termiczny nie mógł być obliczony</b>
<b>Waga jednostkowa</b>	<b>188,3 Kg</b>
<b>Obwód</b>	<b>9,4 m</b>
<b>Akcesoria</b>	<b>Ilość</b>
1216167 Napęd bram segmentowych SOMFY Dexxo Optimo 800N + 1x Keytis2	1,000

Cena			
Drzwi	5702,74 PLN	-38,00%	-2 167,04 PLN
			<b>3 535,70 PLN</b>

## Instalacja

Kod	Opis	Ilość	Jedno sztka	Cena	Razem
0BF-MO-SUR	Montaż stan surowy + ciepły montaż	55,000	mb	55,00	3 025,00
0BF-MO-SUR	Montaż balkonu HS	2,000	szt	350,00	700,00
0BF-MO-SUR	Montaż ciepłych parapetów	18,000	mb	45,00	810,00
0BF-MO-SUR	Montaż bramy garażowej	2,000	szt	650,00	1 300,00
Razem					5 835,00
<b>Cena netto</b>					<b>5 835,00</b>

Total			
	Razem	VAT	
Artykuły łącznie	20 299,16 PLN	8%	1 623,93 PLN
Artykuły montażowe	5 835,00 PLN	8%	466,80 PLN
Sub-total	26 134,16 PLN		2 090,73 PLN
<b>Razem</b>	<b>28 224,89 PLN</b>		

**Suma współczynnika termicznego**

Okno	Ilość	Uw	Powierzchnia	Powierzchnia całkowita	Ilość × Uw × Powierzchnia	Komentarz
001	1	0,65 W/m <sup>2</sup> ·K	3,258 m <sup>2</sup>	3,258 m <sup>2</sup>	2,133 W·K	
002	1	0,79 W/m <sup>2</sup> ·K	1,493 m <sup>2</sup>	1,493 m <sup>2</sup>	1,186 W·K	
003	1	0,66 W/m <sup>2</sup> ·K	2,948 m <sup>2</sup>	2,948 m <sup>2</sup>	1,947 W·K	
004	1	0,83 W/m <sup>2</sup> ·K	7,300 m <sup>2</sup>	7,300 m <sup>2</sup>	6,044 W·K	
005	1	0,82 W/m <sup>2</sup> ·K	2,399 m <sup>2</sup>	2,399 m <sup>2</sup>	1,960 W·K	
006	1	0,82 W/m <sup>2</sup> ·K	2,324 m <sup>2</sup>	2,324 m <sup>2</sup>	1,906 W·K	
007	1	0,82 W/m <sup>2</sup> ·K	2,324 m <sup>2</sup>	2,324 m <sup>2</sup>	1,906 W·K	
008	1	0,82 W/m <sup>2</sup> ·K	2,324 m <sup>2</sup>	2,324 m <sup>2</sup>	1,906 W·K	
009	1		5,460 m <sup>2</sup>	5,460 m <sup>2</sup>		Współczynnik termiczny nie mógł być obliczony

**Waga całkowita: 1182,6 Kg**

**Total perimeter: 64,2 m**