

Kosztorys OF/19/4866 21/08/2019

ul. Brukowa 8
91-341 Łódź, Polonia
tel. 0048 42 27 96 224
fax. 0048 42 20 39 463
NIP (IVA): 947 198 69 10

PL KLIENT POLSKA


tel. 0048 42 27 96 224
fax. 0048 42 20 39 463
NIP (IVA): 947 198 69 10
www.fintecnic.eu

fintecnic@fintecnic.eu
preventivi@fintecnic.eu
italia@fintecnic.eu

ID klienta: PL0001

Twoja referencja: PRZYKŁADOWA WYCENA - OKNA BLUEVO 92 + BALKON HS

Okno 001	Ilość : 1	System : BluEvolution 92	Kolor : 2*str. ORZECH 21 (okl. Cova 49201)
----------	-----------	--------------------------	--

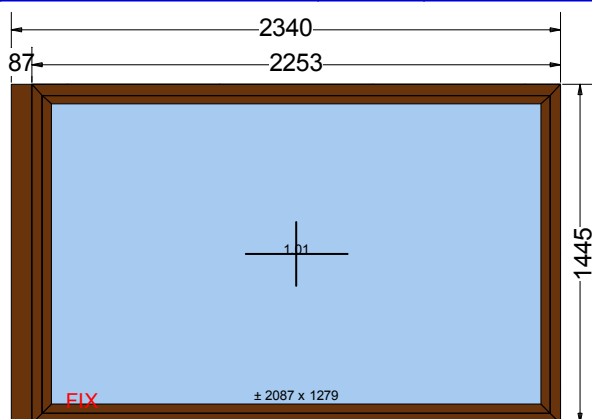


Widok wewnętrzny

Ościeżnica	170420 ościeżnica OKIENNA STD (gł. 92mm, wys. 83mm, 6k)
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak
- Obwód	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect
Profil peryferyjny	Do lewej: 416210 Łącznik kątowy 90 st + Stal / SL 76 (Nie obliczone)
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Skrzydło	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
Ościeżnica: BE92_170420	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,65 W/m²·K
Waga jednostkowa	108,7 Kg
Obwód	7,4 m

Szklenie		Wymiary	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	2113 x 1305	
Cena			
Okno	2070,37 PLN	-38,00%	-786,74 PLN
			1 283,63 PLN


Okno 002	Ilość : 1	System : BluEvolution 92	Kolor : 2*str. ORZECH 21 (okl. Cova 49201)
----------	-----------	--------------------------	--

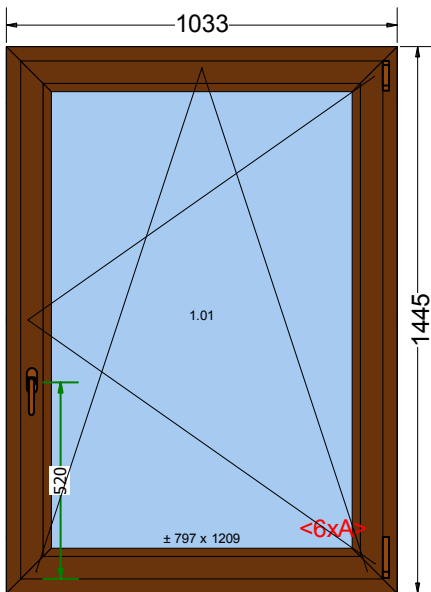

Widok wewnętrzny

Ościeżnica	170420 ościeżnica OKIENNA STD (gl. 92mm, wys. 83mm, 6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]		
Skrzydło	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
<i>Ościeżnica: BE92_170420</i>	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,76 W/m²·K		
Waga jednostkowa	55,4 Kg		
Obwód	5 m		
Akcesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 867 x 1279)			1,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 844 x 1279)			1,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 867 x 1279 Kwata: 1			1,000
Szklenie			Wymiary
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %			827 x 1239
Cena			
Okno	1390,66 PLN	-38,00%	-528,45 PLN 862,21 PLN

Okno 003	Ilość : 1	System : BluEvolution 92	Kolor : 2*str. ORZECH 21 (okl. Cova 49201)
----------	-----------	--------------------------	--

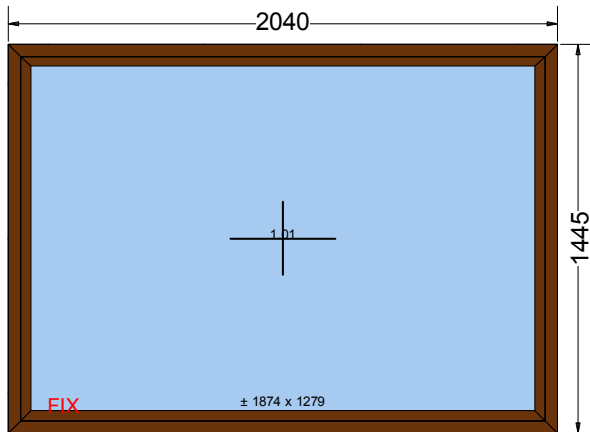


Widok wewnętrzny

Ościeznica	170420 ościeznica OKIENNA STD (gł. 92mm, wys. 83mm, 6k)
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak
- Obwód	Tak
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]
Skrzydło	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE
Komunikaty	
<i>Ościeznica: BE92_170420</i>	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,66 W/m²·K
Waga jednostkowa	95,1 Kg
Obwód	7 m

Szklenie		Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1900 x 1305
Cena		
Okno	1725,79 PLN	-38,00% -655,80 PLN 1 069,99 PLN

Okno 004	Ilość : 1	System : Drzwi podnosząco przesuwne - EvolutionDrive 82	Kolor : 2*str. ORZECH 21 (okl. Cova 49201)
----------	-----------	---	--

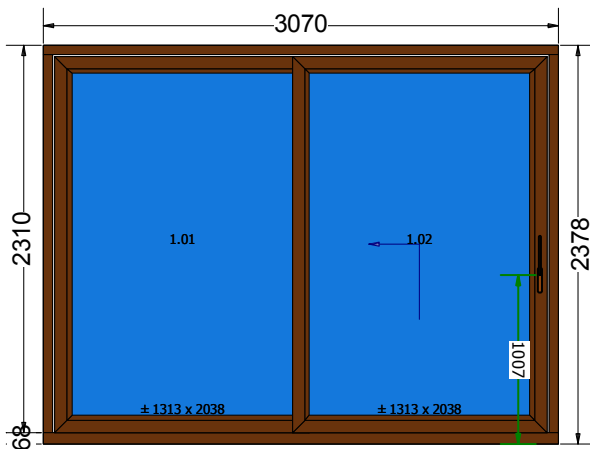


Widok wewnętrzny

Ościeznica	Ościeznica HST - evolutionDrive 82
- Typ progu	GU THERMOSTEP 68 mm
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Skrzydło	HS8600 Skrzydło Schemat A - dwa skrzydła / jedno aktywne
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE - HST Evolution drive
Okucie	Podnosząco- przesuwne
<i>Typ okucia</i>	GU
<i>Rodzaj klamki</i>	Klamka pojedyncza
<i>Kolor klamki wewnętrznej</i>	Złota
<i>Kolor uchwyty zewnętrzny</i>	Złoty
Komunikaty	
<i>Ościeznica: EVO_HST_HS8050</i>	Rw (C;Ctr) = 25 (-1;-2) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,77 W/m²·K
Waga jednostkowa	351,8 Kg
Obwód	10,9 m

Akcesoria		Ilość
Przybliżone wymiary światła przejścia (szer. całkowita x wys.): 1385 x 219		1,000
Szklenie		Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1352 x 2077
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1352 x 2077
Cena		
Okno	13083,26 PLN	-38,00% -4 971,64 PLN 8 111,62 PLN


Okno 005	Ilość : 1	System : BluEvolution 92	Kolor : 2*str. ORZECH 21 (okl. Cova 49201)
----------	-----------	--------------------------	--

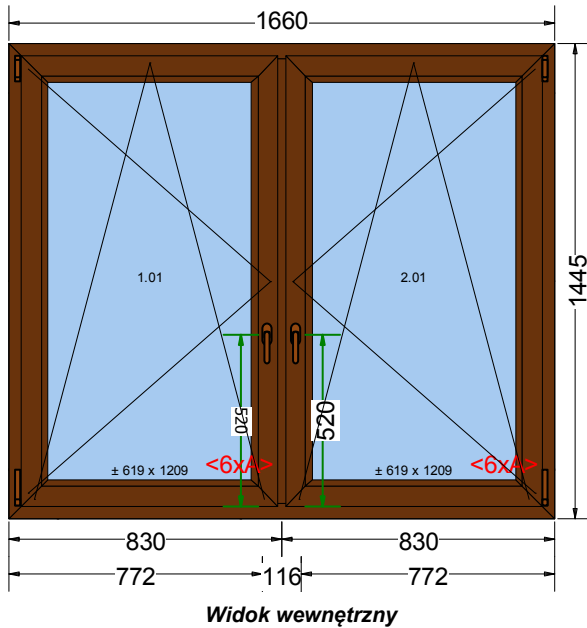

Widok wewnętrzny


Ościeznica	170420 ościeznica OKIENNA STD (gł. 92mm, wys. 83mm, 6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
Słupek	172420 słupek STANDARD 116 mm (ościeznica)		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]		
Skrzydło 1	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Skrzydło 2	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
<i>Ościeznica: BE92_170420</i>	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,78 W/m²·K		
Waga jednostkowa	90,7 Kg		
Obwód	6,2 m		
Akcesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 689 x 1279)			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 666 x 1279)			2,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 689 x 1279 Kwata: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 689 x 1279 Kwata: 2			1,000
Szklenie			Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		649 x 1239
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		649 x 1239
Cena			
Okno	2438,59 PLN	-38,00%	-926,66 PLN
			1 511,93 PLN

Okno 006	Ilość : 1	System : BluEvolution 92	Kolor : 2*str. ORZECH 21 (okl. Cova 49201)
----------	-----------	--------------------------	--

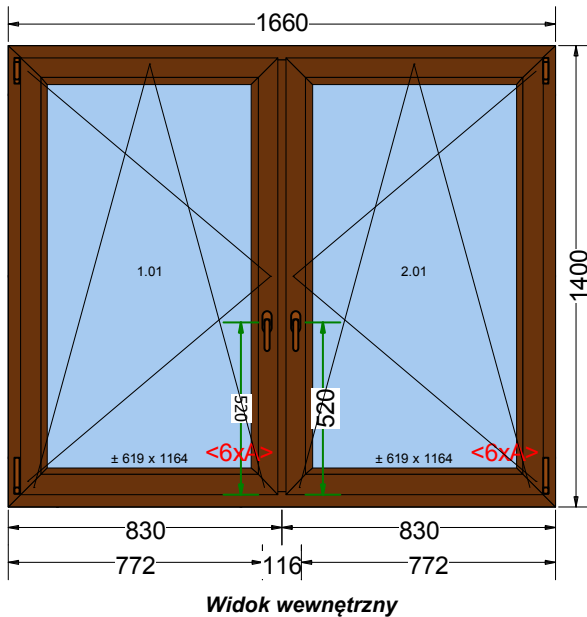


Ościeznica	170420 ościeznica OKIENNA STD (gl. 92mm, wys. 83mm, 6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
Słupek	172420 słupek STANDARD 116 mm (ościeznica)		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]		
Skrzydło 1	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Skrzydło 2	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
Ościeznica: BE92_170420	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,78 W/m²·K		
Waga jednostkowa	88,2 Kg		
Obwód	6,1 m		
Aksesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 689 x 1234)			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 666 x 1234)			2,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 689 x 1 Kwatera: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 689 x 1 Kwatera: 2			1,000
Szklenie			Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		649 x 1194
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		649 x 1194
Cena			
Okno	2386,98 PLN	-38,00%	-907,05 PLN 1 479,93 PLN

Okno 007	Ilość : 1	System : BluEvolution 92	Kolor : 2*str. ORZECH 21 (okl. Cova 49201)
----------	-----------	--------------------------	--

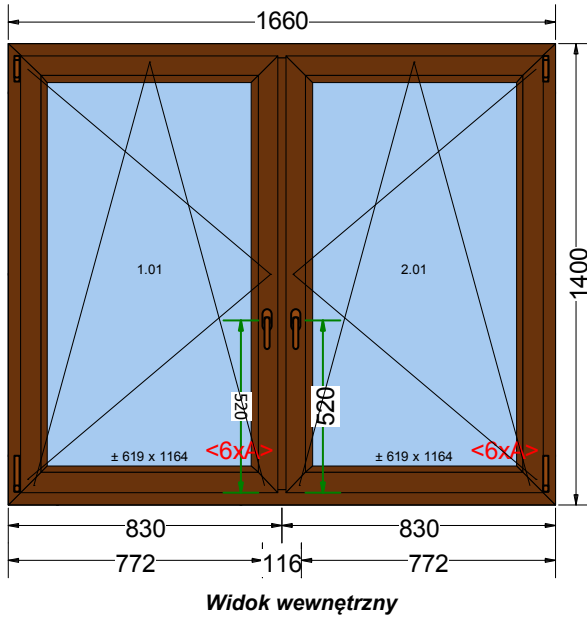



Ościeżnica	170420 ościeżnica OKIENNA STD (gł. 92mm, wys. 83mm, 6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
Słupek	172420 słupek STANDARD 116 mm (ościeżnica)		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]		
Skrzydło 1	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Skrzydło 2	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
Ościeżnica: BE92_170420	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,78 W/m ² -K		
Waga jednostkowa	88,2 Kg		
Obwód	6,1 m		
Akcesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 689 x 1234)			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 666 x 1234)			2,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 689 x 1234 Kwata: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 689 x 1234 Kwata: 2			1,000
Szklenie			Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		649 x 1194
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		649 x 1194
Cena			
Okno	2386,98 PLN	-38,00%	-907,05 PLN
			1 479,93 PLN

Okno 008	Ilość : 1	System : BluEvolution 92	Kolor : 2*str. ORZECH 21 (okl. Cova 49201)
----------	-----------	--------------------------	--

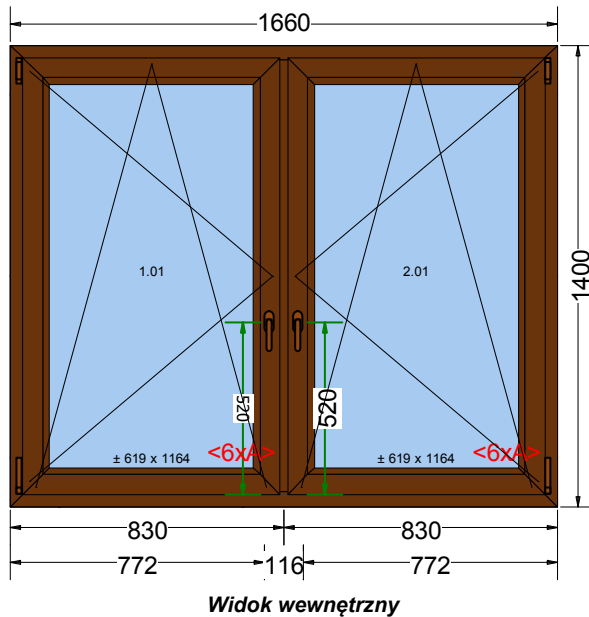

Ościeżnica	170420 ościeżnica OKIENNA STD (gł. 92mm, wys. 83mm, 6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
- Obwód	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Perfect		
Słupek	172420 słupek STANDARD 116 mm (ościeżnica)		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5]		
Skrzydło 1	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Skrzydło 2	171020 skrzydło PROSTE NIEZLICOWANE 80mm		
Listwa przyszybowa	LISTWA CLASSIC - LINE		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
<i>Ościeżnica: BE92_170420</i>	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,78 W/m²·K		
Waga jednostkowa	88,2 Kg		
Obwód	6,1 m		
Aksesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 689 x 1234)			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 666 x 1234)			2,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 689 x 1234 Kwata: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 689 x 1234 Kwata: 2			1,000
Szklenie			Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		649 x 1194
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		649 x 1194
Cena			
Okno	2386,98 PLN	-38,00%	-907,05 PLN 1 479,93 PLN

Drzwi 009	Ilość : 1	System : Brama segmentowa ze sprężynami skrętnymi z przodu	Kolor : Kolor spoza palety standardowej
-----------	-----------	--	---

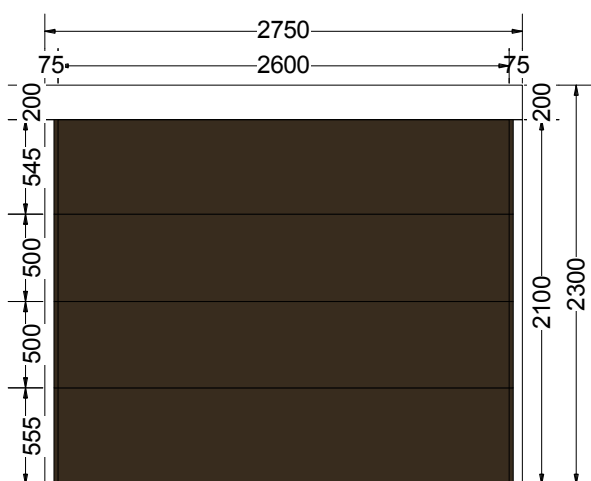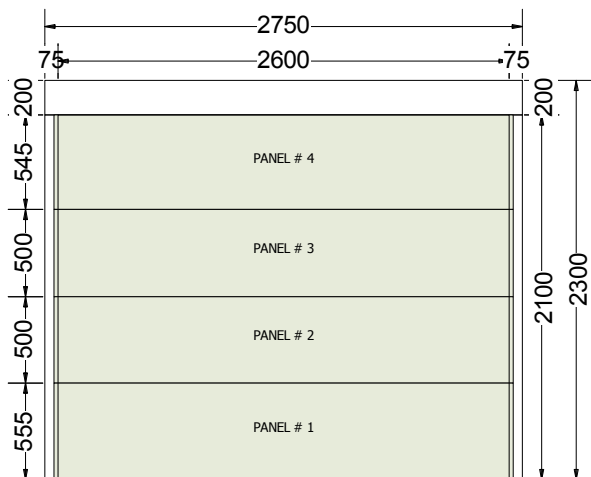

Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeżnica	#1
Konfiguracja ściany	-
Skrzydło	Infinity Premium
Listwa przyszybowa	-
Rodzaj powłoki koloru	Okleina
Kod OKLEINY osłony zewnętrznej	AP27 - Orzech
Kolor wewnętrzny osłony	Domyślny
Wysokość panelu	Domyślnie
Grubość panelu	40mm
Powłoka panelu	GŁADKI - Bez przetłoczeń
Rodzaj powieszce	Systemowe
Przedni profil nadprzowy z uszczelką	Tak
Pręt do nakręcania sprężyn skrętnych	Tak
Tylni profil wzmacniający konstrukcję	Tak
Rodzaj napędu	Elektryczny
Silnik	SOMFY - DEXXO RTS
Typ szyny silnika	Stalowa z łańcuchem 1-częściowa
Dodatkowy pilot SOMFY RTS	KeyGo 4 RTS, 4-kanalowy
Liczba dodatkowych pilotów	1
Uchwyt/Rączka	Nie
== Dodatki Premium ==	Nie
Komunikaty	
Skrzydło: 403_BRS	Minimalne wymiary montażowe u klienta: Głębokość garażu: 3150 mm Nadproże: 200 mm Węgarki: 75 mm
Skrzydło: 403_BRS	#BRS_0002
Współczynnik Termiczny	Współczynnik termiczny nie mógł być obliczony
Waga jednostkowa	188,3 Kg
Obwód	9,4 m
Akcesoria	Ilość
1216167 Napęd bram segmentowych SOMFY Dexxo Optimo 800N + 1x Keytis2	1,000

Cena			
Drzwi	5727,66 PLN	-38,00%	-2 176,51 PLN
			3 551,15 PLN

Instalacja

Kod	Opis	Ilość	Jedno sztka	Cena	Razem
0BF-MO-SUR	Montaż stan surowy + ciepły montaż	55,000	mb	55,00	3 025,00
0BF-MO-SUR	Montaż balkonu HS	2,000	szt	350,00	700,00
0BF-MO-SUR	Montaż ciepłych parapetów	18,000	mb	45,00	810,00
0BF-MO-SUR	Montaż bramy garażowej	2,000	szt	650,00	1 300,00

Total			
	Razem	VAT	
Artykuły łącznie	20 830,32 PLN	8%	1 666,43 PLN
Artykuły montażowe	5 835,00 PLN	8%	466,80 PLN
Sub-total	26 665,32 PLN		2 133,23 PLN
Razem	28 798,55 PLN		

Suma współczynnika termicznego

Okno	Ilość	Uw	Powierzchnia	Powierzchnia całkowita	Ilość × Uw × Powierzchnia	Komentarz
001	1	0,65 W/m ² ·K	3,256 m ²	3,256 m ²	2,123 W·K	
002	1	0,76 W/m ² ·K	1,493 m ²	1,493 m ²	1,131 W·K	
003	1	0,66 W/m ² ·K	2,948 m ²	2,948 m ²	1,939 W·K	
004	1	0,77 W/m ² ·K	7,300 m ²	7,300 m ²	5,611 W·K	
005	1	0,78 W/m ² ·K	2,399 m ²	2,399 m ²	1,870 W·K	
006	1	0,78 W/m ² ·K	2,324 m ²	2,324 m ²	1,817 W·K	
007	1	0,78 W/m ² ·K	2,324 m ²	2,324 m ²	1,817 W·K	
008	1	0,78 W/m ² ·K	2,324 m ²	2,324 m ²	1,817 W·K	
009	1		5,460 m ²	5,460 m ²		Współczynnik termiczny nie mógł być obliczony

Waga całkowita: 1154,6 Kg

Total perimeter: 64,2 m