

Kosztorys OF/19/4866 20/08/2019

ul. Brukowa 8
91-341 Łódź, Polonia
tel. 0048 42 27 96 224
fax. 0048 42 20 39 463
NIP (IVA): 947 198 69 10

PL KLIENT POLSKA


tel. 0048 42 27 96 224
fax. 0048 42 20 39 463
NIP (IVA): 947 198 69 10
www.fintecnic.eu

fintecnic@fintecnic.eu
preventivi@fintecnic.eu
italia@fintecnic.eu

ID klienta: PL0001

Twoja referencja: PRZYKŁADOWA WYCENA - OKNA EKOSUN SIX + BALKON HS


Okno 001	Ilość : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--------------------------	--

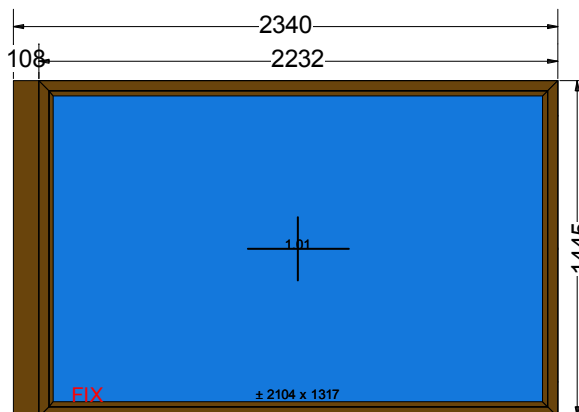

Widok wewnętrzny

Ościeznica	8210 ościeznica OKIENNA (6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super		
Profil peryferyjny	Do lewej: 9152 Łącznik kątowy 90 st + Stal - 108mm (Nie obliczone)		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
Skrzydło	Fix w ramie		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Komunikaty			
<i>Ościeznica: ES82_8210</i>	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,66 W/m²·K		
Waga jednostkowa	117 Kg		
Obwód	7,4 m		
Akcesoria	Wymiar	Ilość	
90-225-10 Wzmocnienie 56 x 56 x 1,5 / Łącznik Katowy 90-225-10 Eko_Sun	1 445,00 mm	1,000	
Szklenie		Wymiary	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	2135 x 1348	
Cena			
Okno	1723,36 PLN	-38,00%	1 068,48 PLN


Okno 002	Ilość : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--------------------------	--

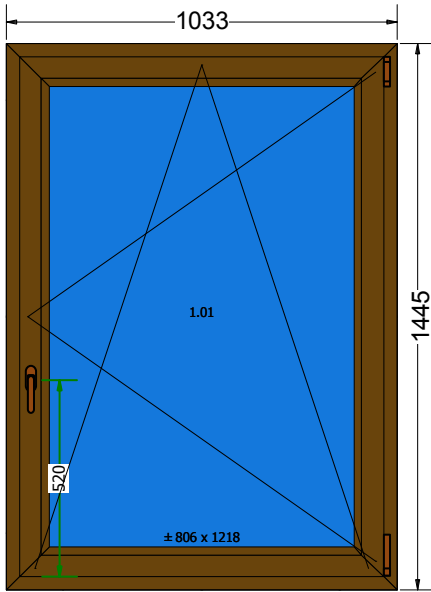

Widok wewnętrzny

Ościeżnica	8210 ościeżnica OKIENNA (6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	Standard na całej długości		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
Skrzydło	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złota		
Komunikaty			
Ościeżnica: ES82_8210	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,82 W/m²·K		
Waga jednostkowa	61,6 Kg		
Obwód	5 m		
Akcesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 905 x 1317)			1,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 874 x 1317)			1,000
Wymiar całkowity światła ościeżnicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 906 x 1317 Kwatura: 1			1,000
Szklenie			Wymiary
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %			837 x 1249
Cena			
Okno	1116,4 PLN	-38,00%	-424,23 PLN 692,17 PLN

Okno 003	Ilość : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--------------------------	--

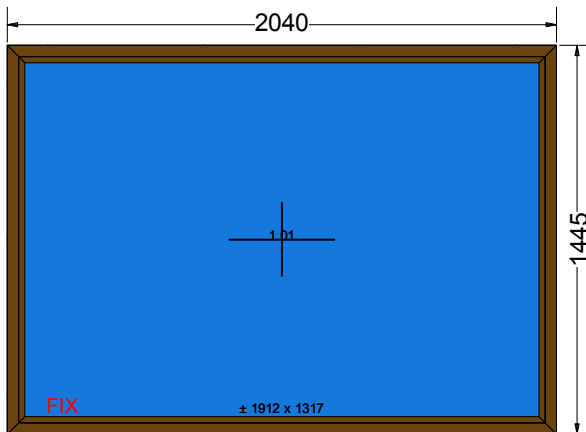


Widok wewnętrzny

Ościeżnica	8210 ościeżnica OKIENNA (6k)
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>
<i>Rodzaj ślizgu</i>	<i>Standard na całej długości</i>
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	<i>Tak</i>
<i>Otwory montażowe:</i>	<i>Tak</i>
<i>- Obwód</i>	<i>Tak</i>
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	<i>V-Super</i>
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)
Skrzydło	Fix w ramie
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six
Komunikaty	
Ościeżnica: ES82_8210	Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,67 W/m²·K
Waga jednostkowa	101,6 Kg
Obwód	7 m

Szklenie		Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	1943 x 1348
Cena		
Okno	1377,38 PLN -38,00%	-523,40 PLN 853,98 PLN


Okno 004	Ilość : 1	System : DECCO HST	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--------------------	--

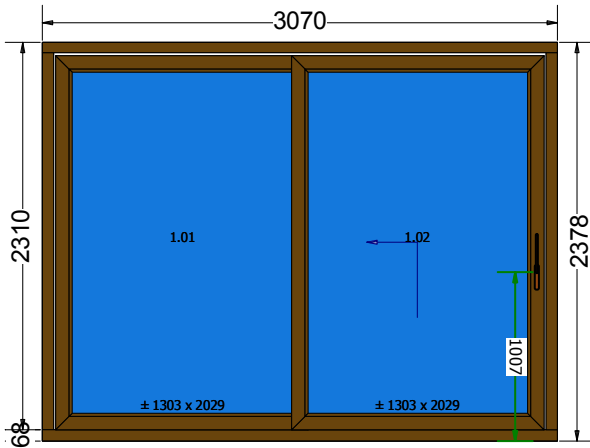

Widok wewnętrzny

Ościeżnica	8510 - Ościeżnica HST 197mm / dwie komory wzmocnienia		
<i>Konfiguracja ściany</i>	Wymiary klienta		
<i>- Typ progów</i>	GU THERMOSTEP 68 mm		
<i>Typ wzmocnienia w ościeżnicy</i>	Stal		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
Skrzydło	8520 - 100 STANDARD Sch. A - dwa skrzydła / jedno aktywne		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun HST		
Okucie	Podnosząco- przesuwne		
<i>Typ okucia</i>	GU		
<i>Rodzaj klamki</i>	Klamka pojedyncza		
<i>Kolor klamki wewnętrznej</i>	Złota		
<i>Kolor uchwyty zewnętrzne</i>	Złoty		
Komunikaty			
<i>Ościeżnica: DO_HST_8510</i>	Rw (C;Ctr) = 25 (-1;-2) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,78 W/m²·K		
Waga jednostkowa	336,4 Kg		
Obwód	10,9 m		
Akcesoria			Ilość
Przybliżone wymiary światła przejścia (szer. całkowita x wys.): 1385 x 220			1,000
Szklenie			Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		1332 x 2058
1.02	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		1332 x 2058
Cena			
Okno	13019,34 PLN	-38,00%	-4 947,35 PLN
			8 071,99 PLN


Okno 005	Ilość : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--------------------------	--

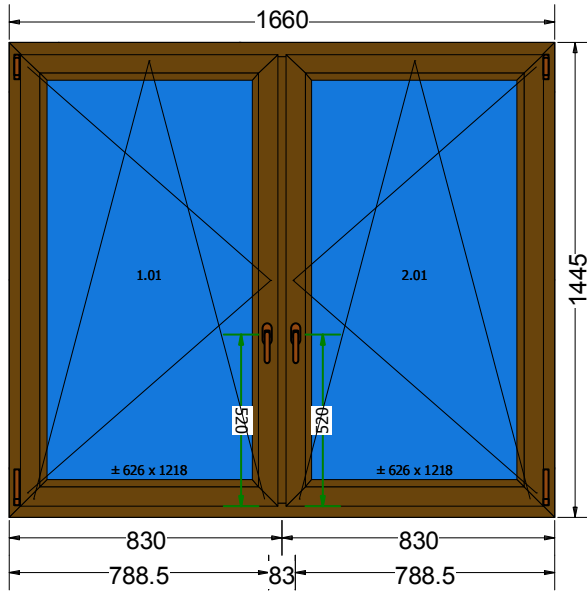

Widok wewnętrzny

Ościeznica	8210 ościeznica OKIENNA (6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	<i>Standard na całej długości</i>		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super		
Słupek	8230 słupek stały STANDARD 83 mm		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
Skrzydło 1	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Skrzydło 2	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
Ościeznica: ES82_8210	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,85 W/m²·K		
Waga jednostkowa	101,2 Kg		
Obwód	6,2 m		
Akcesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 724 x 1317)			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 693 x 1317)			2,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 726 x 1317 Kwata: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 726 x 1317 Kwata: 2			1,000
Szklenie			Wymiary
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		657 x 1249
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %		657 x 1249
Cena			
Okno	1953,71 PLN	-38,00%	-742,41 PLN
			1 211,30 PLN


Okno 006	Ilość : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--------------------------	--

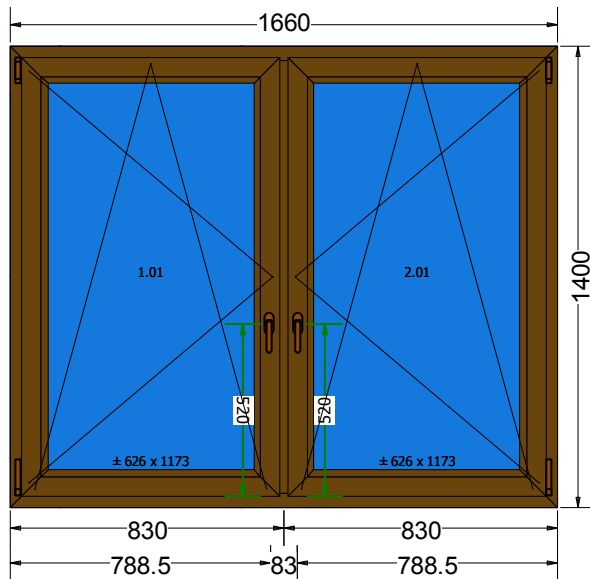

Widok wewnętrzny


Ościeznica	8210 ościeznica OKIENNA (6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	<i>Standard na całej długości</i>		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super		
Słupek	8230 słupek stały STANDARD 83 mm		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
Skrzydło 1	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Skrzydło 2	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
Ościeznica: ES82_8210	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,85 W/m²·K		
Waga jednostkowa	98,4 Kg		
Obwód	6,1 m		
Akcesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 724 x 1272)			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 693 x 1272)			2,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 726 x 1 Kwatera: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 726 x 1 Kwatera: 2			1,000
Szklenie		Wymiary	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	657 x 1204	
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	657 x 1204	
Cena			
Okno	1913,79 PLN	-38,00%	-727,24 PLN
			1 186,55 PLN

Okno 007	Ilość : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--------------------------	--

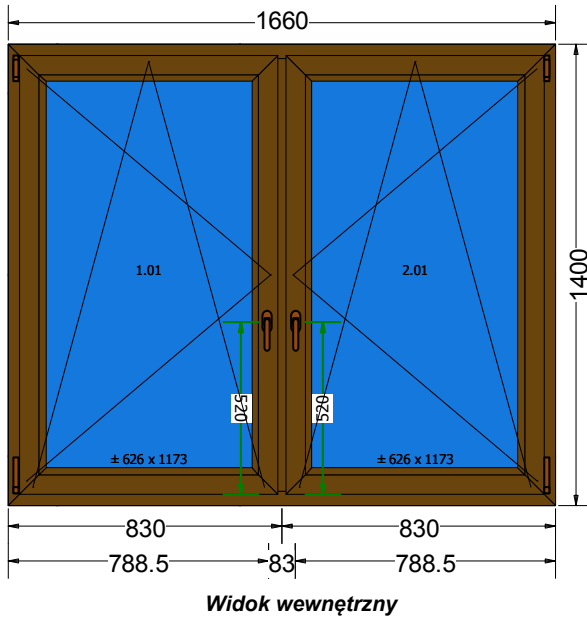

Ościeznica	8210 ościeznica OKIENNA (6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	<i>Standard na całej długości</i>		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super		
Słupek	8230 słupek stały STANDARD 83 mm		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
Skrzydło 1	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Skrzydło 2	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
Ościeznica: ES82_8210	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,85 W/m²·K		
Waga jednostkowa	98,4 Kg		
Obwód	6,1 m		
Akcesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 724 x 1272)			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 693 x 1272)			2,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 726 x 1272 Kwata: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 726 x 1272 Kwata: 2			1,000
Szklenie		Wymiary	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	657 x 1204	
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	657 x 1204	
Cena			
Okno	1913,79 PLN	-38,00%	-727,24 PLN
			1 186,55 PLN



Okno 008	Ilość : 1	System : EkoSun 82 (SIX)	Kolor : 2str.Orzech AP27 Czarna Uszcz (436-2035)
----------	-----------	--------------------------	--

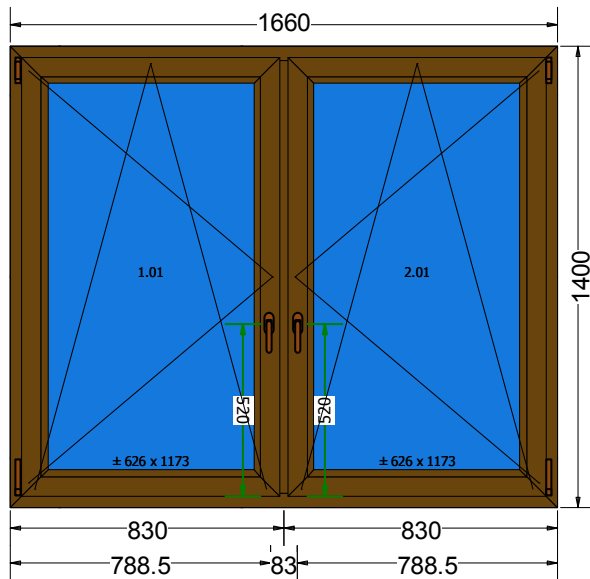

Widok wewnętrzny

Ościeznica	8210 ościeznica OKIENNA (6k)		
<i>Konfiguracja ściany</i>	<i>Wymiary klienta</i>		
<i>Rodzaj ślizgu</i>	<i>Standard na całej długości</i>		
<i>Dekompresja ramy - góra</i>	Tak		
<i>Otwory montażowe:</i>	Tak		
<i>- Obwód</i>	Tak		
<i>Rodzaj zgrzewu</i>	V-Super		
Słupek	8230 słupek stały STANDARD 83 mm		
Szklenie	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm)		
Skrzydło 1	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Skrzydło 2	8220 - skrzydło PROSTE (6k)		
Listwa przyszybowa	Listwa EkoSun Six		
Okucie	Rozwierno-Uchyłne - MACO MULTI-MATIC		
<i>Wersja okucia</i>	Standard		
<i>Klasa zabezpieczenia okuć</i>	Standard		
<i>Rodzaj klamki</i>	Maco		
<i>kolor klamki</i>	Złota		
<i>Kolor osłonek</i>	Złote		
Komunikaty			
Ościeznica: ES82_8210	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-5) dB		
Współczynnik Termiczny	Uw = 0,85 W/m²·K		
Waga jednostkowa	98,4 Kg		
Obwód	6,1 m		
Aksesoria			Ilość
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarte 180° szer x wys: 724 x 1272)			2,000
Wymiar światła kwatery (skrzydło czynne otwarcie 90° szer x wys : 693 x 1272)			2,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 726 x 1272 Kwata: 1			1,000
Wymiar całkowity światła ościeznicy (do moskitiery) (szer. x wys.): 726 x 1272 Kwata: 2			1,000
Szklenie		Wymiary	
1.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	657 x 1204	
2.01	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] (48mm) 8016 ULTIMATE BRAZOWA Ramka dystansowa: SWISSPACER ULTIMATE brazowa (8016) Zysk solarny = 54 % Light transmission = 74 %	657 x 1204	
Cena			
Okno	1913,79 PLN	-38,00%	-727,24 PLN
			1 186,55 PLN

Drzwi 009	Ilość : 1	System : Brama segmentowa ze sprężynami skrętnymi z przodu	Kolor : Kolor spoza palety standardowej
-----------	-----------	--	---

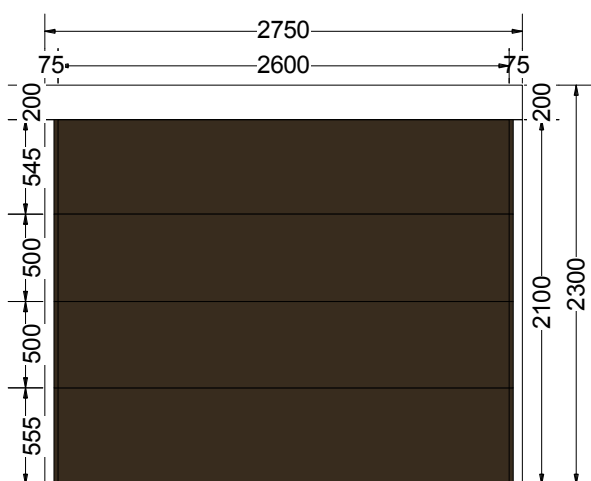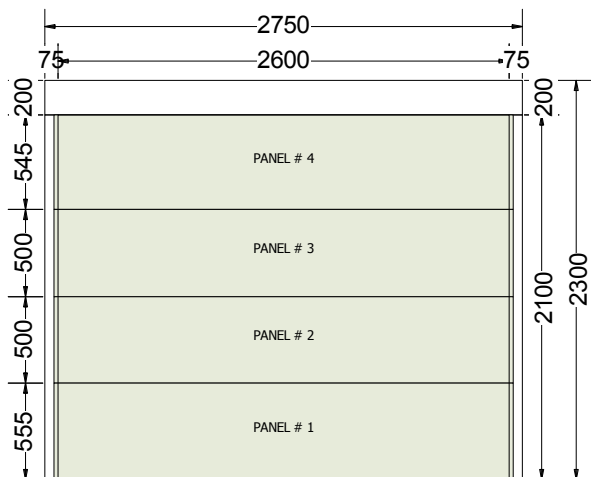

Na górze: Widok wewnętrzny
Na dole: Widok zewnętrzny

Ościeżnica	#1
Konfiguracja ściany	-
Skrzydło	Infinity Premium
Listwa przyszybowa	-
Rodzaj powłoki koloru	Okleina
Kod OKLEINY osłony zewnętrznej	AP27 - Orzech
Kolor wewnętrzny osłony	Domyślny
Wysokość panelu	Domyślnie
Grubość panelu	40mm
Powłoka panelu	GŁADKI - Bez przetłoczeń
Rodzaj powieszce	Systemowe
Przedni profil nadprożowy z uszczelką	Tak
Pręt do nakręcania sprężyn skrętnych	Tak
Tylni profil wzmacniający konstrukcję	Tak
Rodzaj napędu	Elektryczny
Silnik	SOMFY - DEXXO RTS
Typ szyny silnika	Stalowa z łańcuchem 1-częściowa
Dodatkowy pilot SOMFY RTS	KeyGo 4 RTS, 4-kanalowy
Liczba dodatkowych pilotów	1
Uchwyt/Rączka	Nie
== Dodatki Premium ==	Nie
Komunikaty	
Skrzydło: 403_BRS	Minimalne wymiary montażowe u klienta: Głębokość garażu: 3150 mm Nadproże: 200 mm Węgarki: 75 mm
Skrzydło: 403_BRS	#BRS_0002
Współczynnik Termiczny	Współczynnik termiczny nie mógł być obliczony
Waga jednostkowa	188,3 Kg
Obwód	9,4 m
Akcesoria	Ilość
1216167 Napęd bram segmentowych SOMFY Dexxo Optimo 800N + 1x Keytis2	1,000

Cena			
Drzwi	5727,66 PLN	-38,00%	-2 176,51 PLN
			3 551,15 PLN

Instalacja

Kod	Opis	Ilość	Jedno sztka	Cena	Razem
0BF-MO-SUR	Montaż stan surowy + ciepły montaż	55,000	mb	55,00	3 025,00
0BF-MO-SUR	Montaż balkonu HS	2,000	szt	350,00	700,00
0BF-MO-SUR	Montaż ciepłych parapetów	18,000	mb	45,00	810,00
0BF-MO-SUR	Montaż bramy garażowej	2,000	szt	650,00	1 300,00
Razem					5 835,00
Cena netto					5 835,00

Total			
	Razem	VAT	
Artykuły łącznie	19 008,72 PLN	8%	1 520,70 PLN
Artykuły montażowe	5 835,00 PLN	8%	466,80 PLN
Sub-total	24 843,72 PLN		1 987,50 PLN
Razem	26 831,22 PLN		

Suma współczynnika termicznego

Okno	Ilość	Uw	Powierzchnia	Powierzchnia całkowita	Ilość × Uw × Powierzchnia	Komentarz
001	1	0,66 W/m ² ·K	3,225 m ²	3,225 m ²	2,136 W·K	
002	1	0,82 W/m ² ·K	1,493 m ²	1,493 m ²	1,225 W·K	
003	1	0,67 W/m ² ·K	2,948 m ²	2,948 m ²	1,968 W·K	
004	1	0,78 W/m ² ·K	7,300 m ²	7,300 m ²	5,680 W·K	
005	1	0,85 W/m ² ·K	2,399 m ²	2,399 m ²	2,033 W·K	
006	1	0,85 W/m ² ·K	2,324 m ²	2,324 m ²	1,977 W·K	
007	1	0,85 W/m ² ·K	2,324 m ²	2,324 m ²	1,977 W·K	
008	1	0,85 W/m ² ·K	2,324 m ²	2,324 m ²	1,977 W·K	
009	1		5,460 m ²	5,460 m ²		Współczynnik termiczny nie mógł być obliczony

Waga całkowita: 1201,3 Kg

Total perimeter: 64,1 m