


→ AS 52

system okienno-drzwiowy
do zabudowy zewnętrznej

Solidne drzwi
z „kopniakiem”

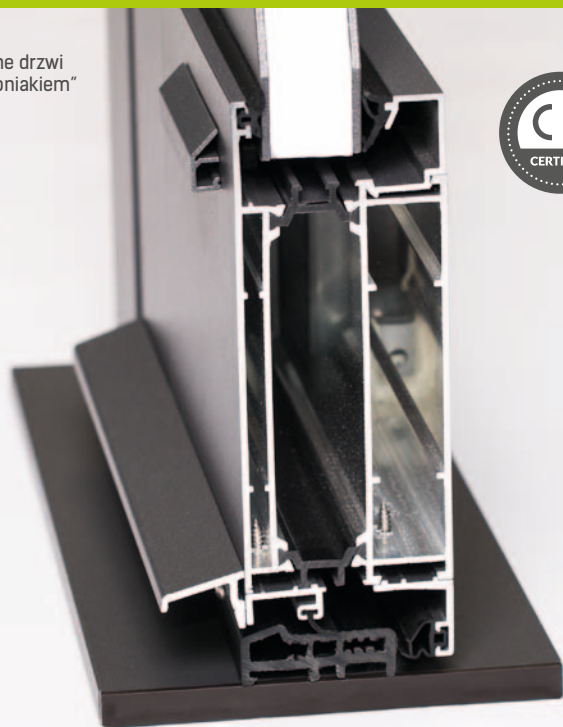


OKNA, DRZWI I WITRYNY

- Skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą
- Aluminiowe zaślepki odwodnień
- Samoczyszcząca przestrzeń przyszybową
- W drzwiach możliwość stosowania zawiasów wrębowych i nawierzchniowych
- Konstrukcje łukowe w tym spawane


→ Wybrane cechy i parametry systemu

Głębokość ościeżnicy okna i profili drzwiowych	52 mm
Zakres szklenia	do 42,5 mm
Izolacyjność termiczna Ud drzwi	od 1,55 W/m²K
Izolacyjność termiczna Uw okna i witryny	od 1,06 W/m²K
Możliwe typy okuć	aluminiowe
	PCV


Możliwość użycia taśm rozprężnych
oraz systemowo wpinanych kołnierzy
izolacyjnych

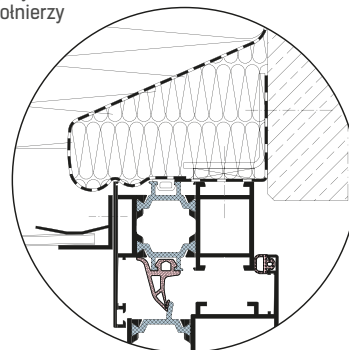


Okno

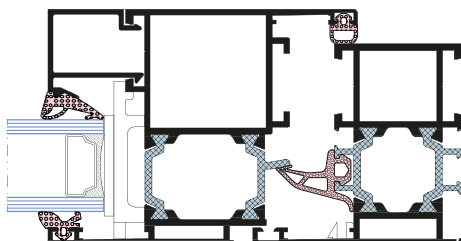

DRZWI AUTOMATYCZNE AS AD NOWOŚĆ

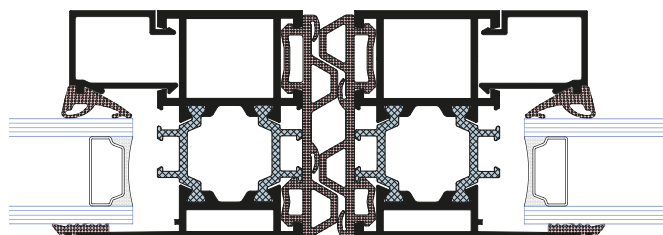

Przekrój przez słupkę

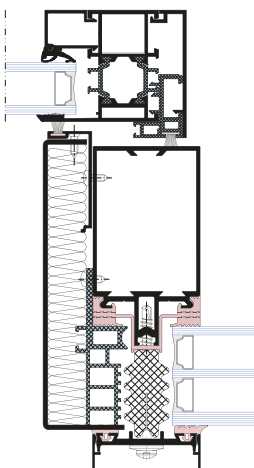

Drzwi automatyczne w fasadzie



OKNO